



# AQPF - 700CC 昇降圧型LEDドライバ700mA

## 【寸法】

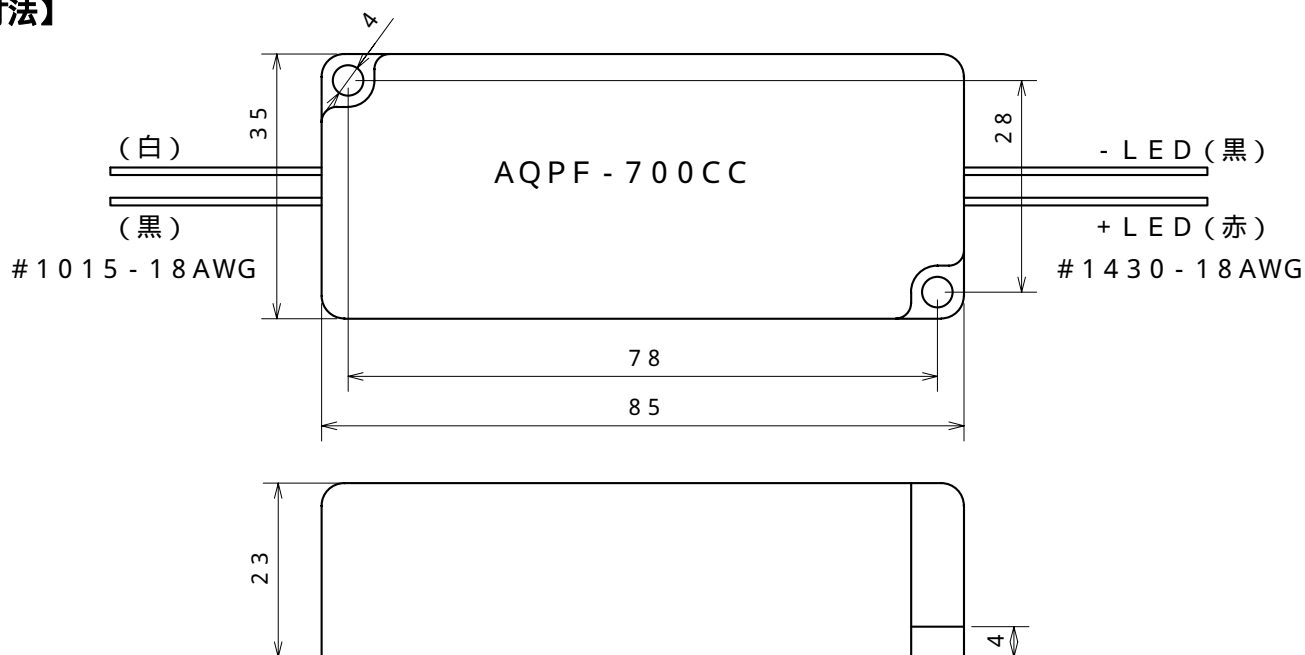

## 【配線方法】

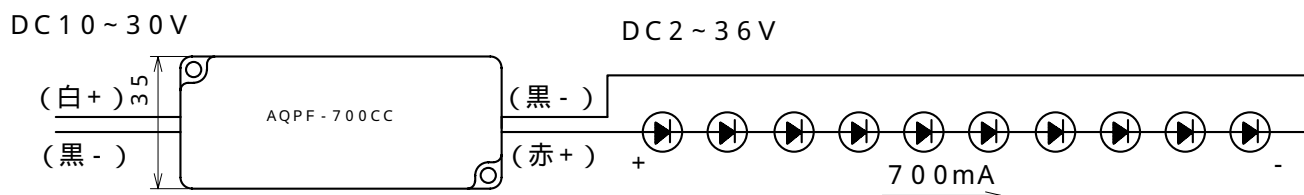

LEDの直列接続数はDC 2~36V (1~10個)まで接続できます。  
**必ず負荷(LED)を接続してから電源を入れてください。**

## 【仕様】

最大出力電力： 25W  
定格入力電圧： DC 10~30V / 35A  
定格出力電圧： DC 2~36V・・・負荷により異なり電圧は自動調整されます。  
定格出力電流： 700mA定電流(±5%)  
使用温度範囲： -30 ~ +60  
保存温度範囲： -30 ~ +90  
安全基準： 電気用品安全法  
寸法(重量)： W85×D35×H24mm

## 【注意事項】

配線コードは必ず規格に合ったものを使用してください。  
入力及び出力コードには極性がありますので注意してください。  
**必ず負荷(LED)を接続してから電源を入れてください。LED出力の開放・短絡に注意してください。**  
野外の直射日光や雨などがあたる場所での使用はしないでください。

## 【製品に関するお問い合わせ】

創造科学有限会社(オーディオQ)  
〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町279  
Tel: 053-464-6820  
Fax: 053-465-4048  
mail: sh@led-parts.com